

CDP-07

结露传感器 DEW SENSOR

产品规格书（V1.0）



广州西博臣科技有限公司
GUANGZHOU CYBERSEN TECHNOLOGY CO.,LTD.

版本:V1.1	发行时间: 2020 年 12 月		
编制: 植国明	日期: 2020 年 12 月	审核: 植新明	日期: 2020 年 12 月
批准: 李玉林	日期: 2020 年 12 月		

目录

一、 产品概述..... 3

二、 应用范围..... 3

三、 外观尺寸..... 3

四、 型号命名..... 4

五、 传感器性能参数..... 4

 工作电压范围..... 4

 功率..... 4

 工作温度范围..... 4

 工作湿度范围..... 4

 结露测试范围..... 4

 湿滞回差..... 4

 阻抗特性..... 4

标准检定条件..... 4

六、 特性曲线图..... 5

七、 应用电路建议..... 6

 传感器采用直流分压电路进行采样，后加比较电路及整形电路，如采用单片机 A/D 采样，建议软件设置比较回差，以免设备频繁启动。传感器采样比较电阻 R1 为 $\geq 47K$ （A 型）或 $\geq 68K$ （B 型）。..... 6

八、 应用注意事项..... 7

九、 许可证协议..... 7

十、 警告及人身伤害..... 7

一、 产品概述

CDP-07 结露传感器 (DEW SENSOR) 是新一代凝露检测器件，具有在大气凝露点附近具有正特性开关型元件，产品对低湿不敏感，而仅对高湿敏感，重复性好，湿滞小，反应灵敏，响应点精确，耐污染，可在直流电压下工作，性能稳定可靠。产品可用在对结露状态有精准控制的场所，例如高压柜，磁头，家电以及智能防护产品。

特点：

1. 响应灵敏，敏感度（R@93%RH/R@60%RH）为同类产品的1.5倍。
2. 采用纳米技术，水分吸附及脱附速度快，湿滞小，可迅速准确反映环境实际湿度状态。
3. 材料抗污染能力强，材料与基片结合力强，在极端状态下，不易脱落，可靠性高。
4. 可在比较宽的直流电压下工作，阻值变化与所施加电压无关。

二、 应用范围

※电力行业，控制柜

※干燥设备、除湿设备等控制设备


※智能可穿戴（汗液等）

※温湿度表、仪器仪表

※打印机，复印机

※空调，冰箱结霜检测

三、 外观尺寸

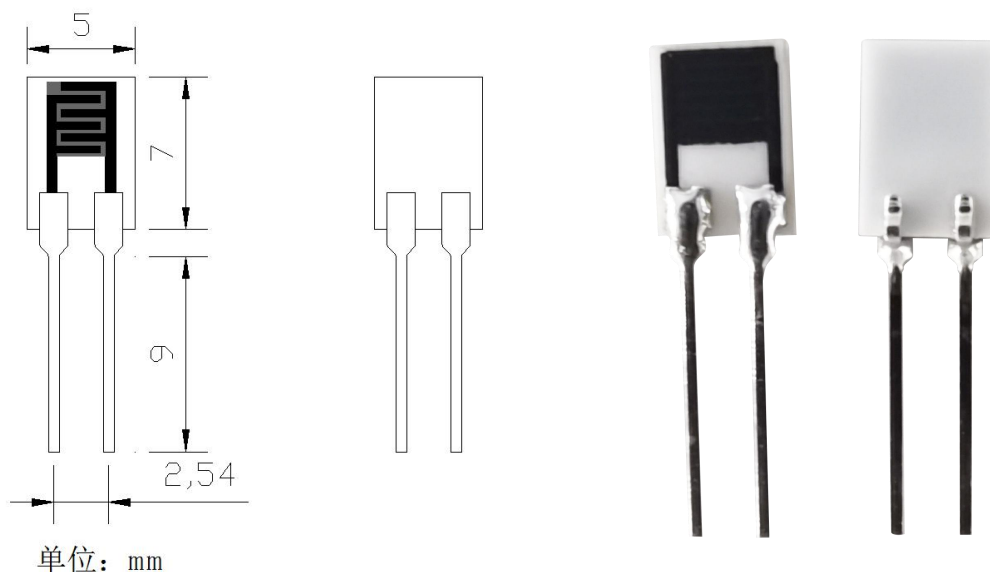

四、 型号命名

<u>C</u>	<u>DP</u>	--	<u>07</u>	<u>A/B/C</u>
公司代号	结露传感器		编号	A, B, C (阻值分档)
(CYBERSEN)	(Dew Point)		Number	A>=6.8 K @93%RH
				B>=10 K @93%RH
				C>=15 k @93%RH



五、 传感器性能参数

工作电压范围	0.8V AC/DC (安全电压)
功率	0.2mW
工作温度范围	0℃—60℃
工作湿度范围	0—100%RH
结露测试范围	93~100%RH
湿滞回差	<=5%RH
响应时间	10S (阻抗大于 200K Ω)
阻抗特性	75%RH: A 型 :1-2K Ω B 型:2-3K Ω C 型:3-4K Ω 93%RH: ≥6.8K Ω (A 型) ≥10K Ω (B 型) ≥15K Ω (C 型) 100%RH: ≥100K Ω (A 型) ≥200K Ω (B 型) ≥300K Ω (C 型)

标准检定条件

- 1. 温度 25℃，湿度分别 75%RH，93%RH，98-100%RH，工作电压为 0.8VDC；
- 2. 检测设备为万用表；
- 3. 采用恒湿发生装置：恒温恒湿箱（巨孚）。


六、 特性曲线图

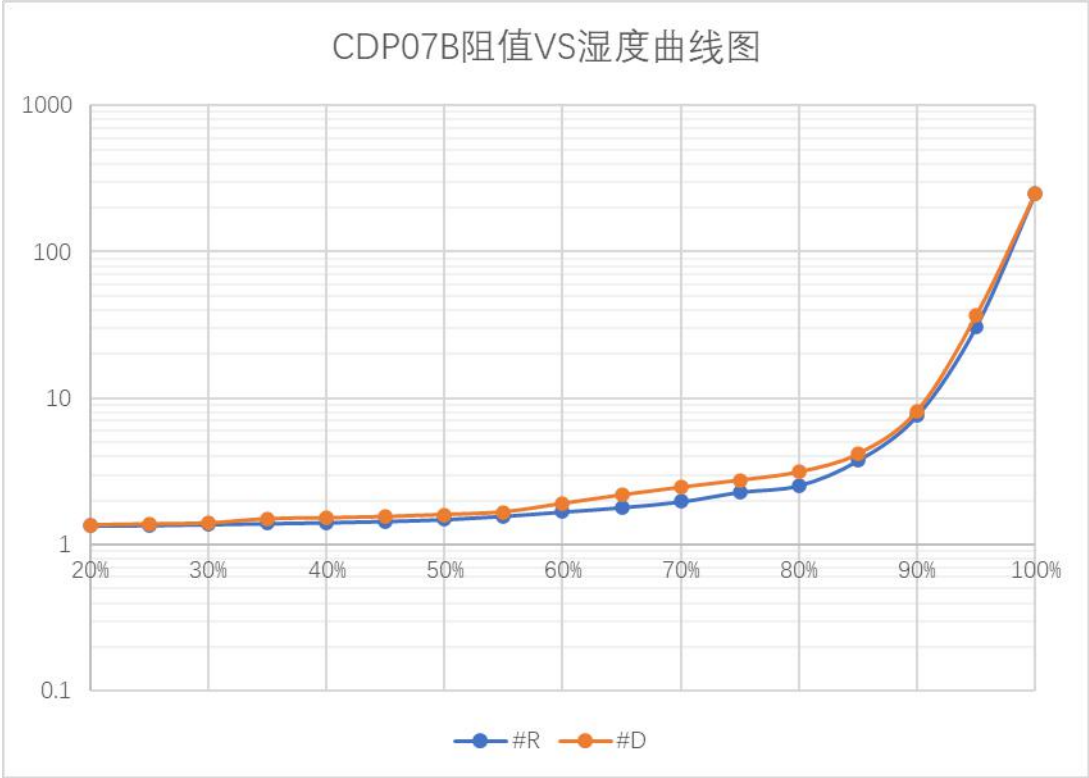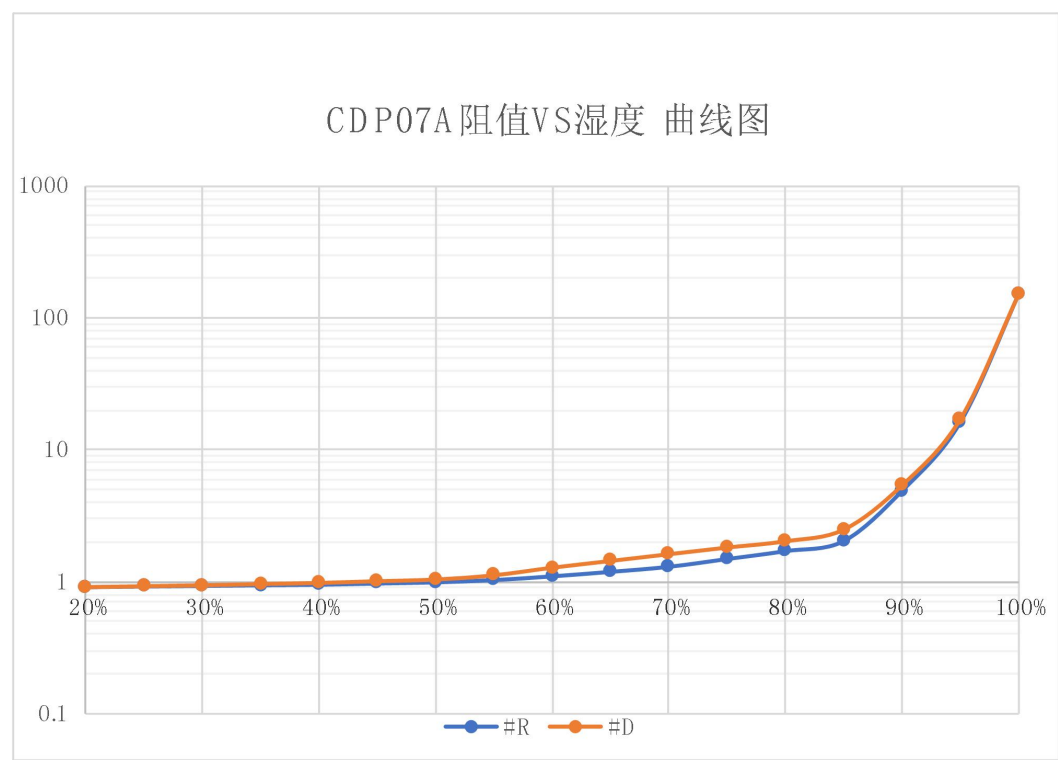

七、应用电路建议

传感器采用直流分压电路进行采样，后加比较电路及整形电路，如采用单片机 A/D 采样，建议软件设置比较回差，以免设备频繁启动。传感器采样比较电阻 R1 为 $\geq 47K$ (A 型) 或 $\geq 68K$ (B 型)。

原理图示例：（仅供参考）

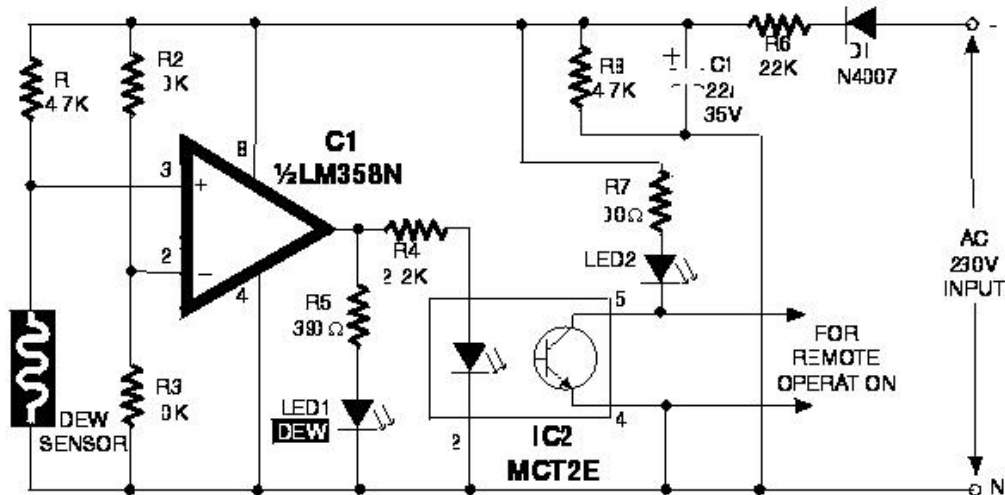

说明：上图工作电压为 5VDC，R1 为传感器采样比较电阻，与凝露传感器(DEW SENSOR)串联，用于检测凝露状态，R2 与 R3 为分压电阻，形成基准比较电压，图中基准电压为 2.5V，当接近露点时，结露传感器电阻变大，电压升高，大于比较电压，比较器输出高电平，驱动光耦，带动继电器进行加热或制冷，进行除湿工作。

电路设计注意事项：结露传感器为高分子器件，在设计电路时，由于直流电压下工作，长期工作电压务必低于 0.8VDC，原因在于当电压高于 0.8VDC 时，水分子 H_2O 会分解为 H_2 及 O_2 ，其中分解过程中，其中 H^+ 离子与 O^- 离子会对高分子材料及内部导电离子，产生腐蚀及破坏作用。短时间凝露状态（即处于 ON 开关状态下），电压会升高，此时必须限制通过的传感器的电流，故建议传感器采样比较电阻 R_1 的阻值大于等于 47K（或 68K）以限制电流的大小，如需要调节保护的启动点，建议调整比较电压的基准点，即图中 R_2 ， R_3 ，将比较电压调小即可提前开启设备，或调大以延迟报警。

八、应用注意事项

1. 尽量避免在以下环境中直接使用：盐雾，腐蚀性气体：强酸（硫酸，盐酸），强碱，有机溶剂（酒精，丙酮等），二氧化硫、卤素气体、氨、乙二醇醚、醛及灰尘等；
2. 推荐储存条件：温度：10℃～40℃ 湿度：20%RH —60%RH ，无扬尘；
3. 避免硬物或手指直接接触元件表面，以免划伤或污染敏感膜，汗液会污染感湿膜导致性能漂移，接触传感器请带手指套；
4. 为防火、防爆或仪表损坏，禁止在易燃、易爆气体的场所使用；
5. 勿将本产品用于安全保护装置或急停设备上，以及由于该产品故障可能导致人身受到伤害的任何应用中。

九、许可证协议

本规格书及相关内容版权属于本司所有，未经本司许可，不得以任何形式或手段，无论机械（影印）或电子，对本规格书进行全部或部分复制，也不得将其内容传达给第三方，本说明书内容若有变更，恕不另行通知。广州西博臣科技有限公司拥有软件所有权，用户只有在签订了合同或软件使用许可后方可使用。

十、警告及人身伤害

勿将本产品应用于安全保护装置或急停设备上，以及由于该产品故障可能导致人身伤害的任何其它应用中。不得应用本产品除非有特别的目的或有使用授权。在安装、处理、使用或维护该产品前要参考产品数据表及应用指南。如不遵从此建议，可能导致死亡和严重的人身伤害。本公司将不承担由此产生的人身伤害及死亡的所有赔偿，并且免除由此对公司管理者和雇员以及附属代理商、分销商等可能产生的任何索赔要求，包括：各种成本费用、赔偿费用、律师费用等等。